


Liniały szklane Uniscale

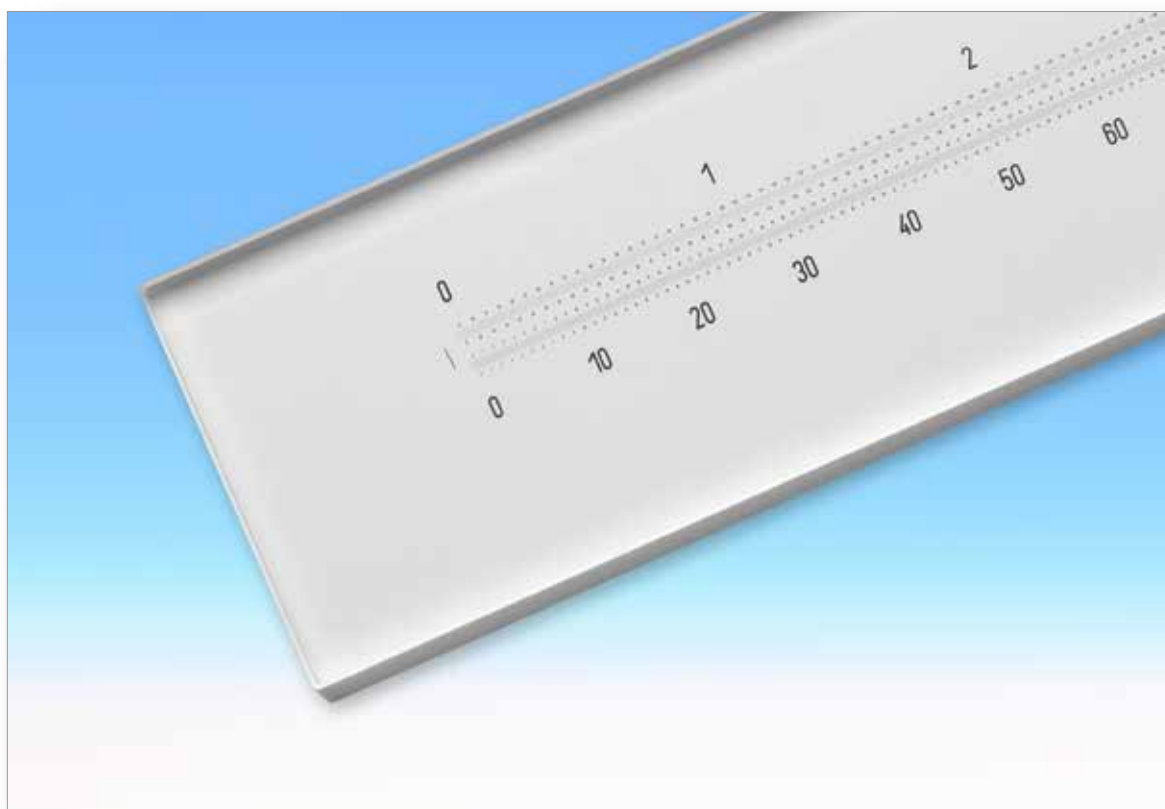

Spis treści

<i>Specyfikacja</i>	2
---------------------------	----------

Liniały szklane Uniscale



Precyzyjne liniały szklane serii Uniscale posiadają kreski podziałki i liczby z napyłanego chromu twardego. Dostępne jest po jednej skali z podziałką metryczną i calową. Najmniejsza podziałka skali calowej wynosi 0,005". Najmniejsza podziałka skali metrycznej wynosi 0,1 milimetra.

Liniały szklane Uniscale są identyczne z liniałami serii Chromscale i Micro-Chromscale, nie mają jednak lup, uchwytów, białej taśmy osłonowej itd. Liniały nadają się do zamontowania w samodzielnie wytworzonych mocowaniach.

Cenny precyzyjny liniał szklany jest dostarczany w stabilnym drewnianym etui, w którym jest chroniony przed uszkodzeniami. Liniał Uniscale jest dostarczany

w długościach 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1400, 1600 i 2000 milimetrów. Specjalne długości na zamówienie. Zaletą liniału szklanego jest bardzo niewielka rozszerzalność cieplna. Przy korzystaniu z liniału Uniscale wahania temperatury nie odgrywają niemal żadnej roli.

Specyfikacja

- Górna skala pomiarowa: podziałka = 0.005" opisana (małe cyfry) 0 .05 .10 .. (cali) opisana (duże cyfry) 0 1.0 2.0 ... (cali)
- Dolna skala pomiarowa: podziałka = 0.1 mm opisana (małe cyfry) 0 .1 .2 .. (mm) opisana (duże cyfry) 0 10 20 ... (mm)
- Kreski podziałki i cyfry napyłone twardym chromem na szklanym korpusie są wyjątkowo ostre i całkowicie odporne na zarysowania. Grubość kreski podziałki wynosi 0,010 mm.
- Dokładność podziałki wg DIN 864: $\pm (0.003 \text{ mm} + 3L / 1'000'000)$
Przykład: L = 500 mm, błąd podziałki $\leq 0,0045 \text{ mm}$ (wartości dla temperatury 20°C)
- Współczynnik rozszerzalności cieplnej: $9 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$.
- Współczynnik załamania = 1,5195
- Materiał = szkło float (selekcjonowane)
- Skalowanie nie jest wyśrodkowane / centrowane względem korpusu szklanego! (zastosowanie wielokrotne)
- Długość korpusu szklanego = długość nominalna w calach x 25,4 mm / cale + 49 mm
- Szerokość korpusu szklanego = 39 mm
- Grubość korpusu szklanego = 6 mm
- Dostępne długości (zakres pomiarowy skali podwójnej):

100 mm / 4" = długość całkowita	100,5 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
200 mm / 8" = długość całkowita	220,0 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
300 mm / 12" = długość całkowita	353,8 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
500 mm / 20" = długość całkowita	557,0 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
800 mm / 32" = długość całkowita	861,8 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
1,000 mm / 40" = długość całkowita	1 065,0 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
1,400 mm / 56" = długość całkowita	1 471,4 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
1,600 mm / 64" = długość całkowita	1 674,6 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
2,000 mm / 80" = długość całkowita	2 081,0 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)

Nr katalogowy	Opis	Cena bez VAT.
UNI-300	Liniał szklany chromowany z pudełkiem – 300 mm z podziałką 0,1" o 0,0005"	1 510,00 €
UNI-500	Liniał szklany chromowany z pudełkiem – 500 mm z podziałką 0,1" o 0,0005"	1 690,00 €
UNI-800	Liniał szklany chromowany z pudełkiem – 800 mm z podziałką 0,1" o 0,0005"	2 350,00 €
UNI-1000	Liniał szklany chromowany z pudełkiem – 1 000 mm z podziałką 0,1" o 0,0005"	2 870,00 €
UNI-1400	Liniał szklany chromowany z pudełkiem – 1 400 mm z podziałką 0,1" o 0,0005"	3 780,00 €
UNI-1600	Liniał szklany chromowany z pudełkiem – 1 600 mm z podziałką 0,1" o 0,0005"	4 420,00 €
UNI-2000	Liniał szklany chromowany z pudełkiem – 2 000 mm z podziałką 0,1" o 0,0005"	5 700,00 €
Dostawa:	Z opakowaniem, koszty transportu patrz www.m-service.de (CS-1400 – CS-2000 mm – Opakowanie specjalne 200,00 €)	
Płatność:	30 dni netto	