


Règles graduées en verre Uniscale



Contenu

Règles graduées en verre Uniscale

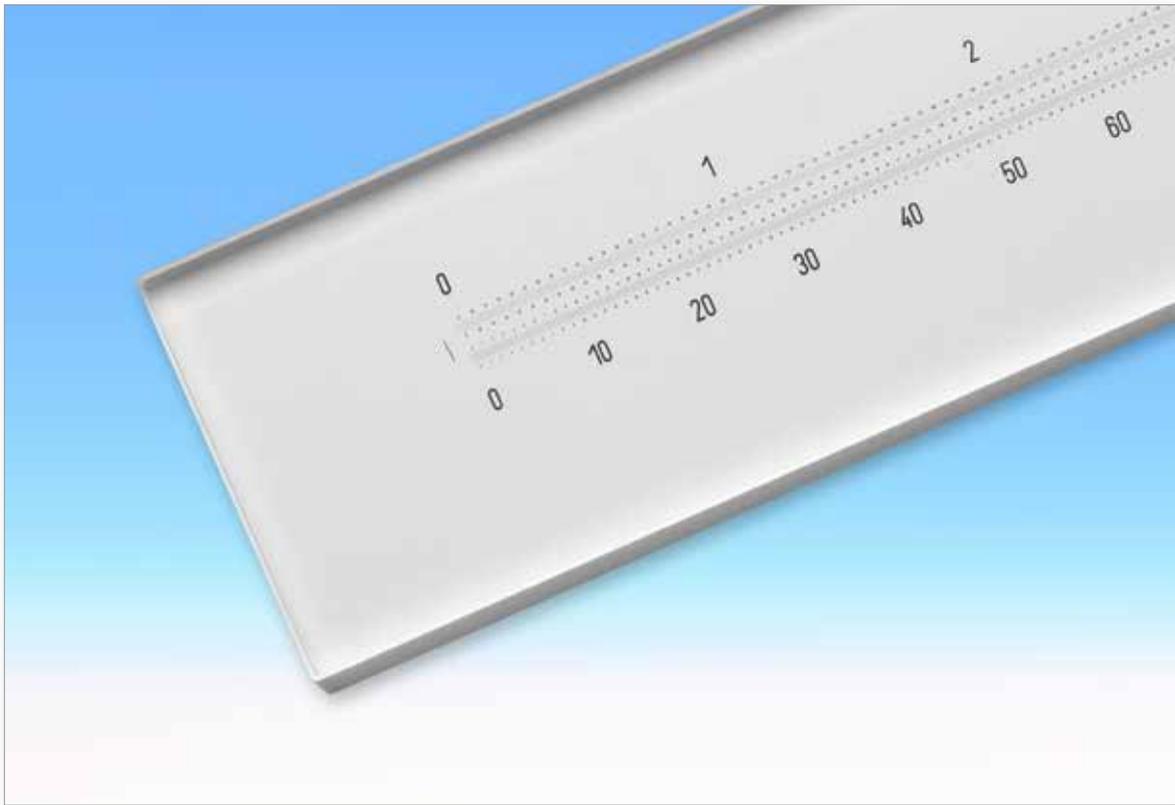

Ces règles de précision de la gamme Uniscale sont dotées de traits et de chiffres en chrome dur vaporisé. Graduation en mm et en pouce sur chaque règle. La plus petite graduation de l'échelle anglo-saxonne est 0,005". La plus petite graduation de l'échelle métrique est 0,1 mm. Les règles Uniscale sont similaires aux règles Chromscale et Micro-Chromscale, mais sans loupes, poignées ni bandes blanches... Elles s'adaptent parfaitement aux systèmes conçus par vos soins.

Cette règle en verre de précision de grande valeur est livrée dans un étui en bois protecteur. La règle chrome est disponible en 100, 200, 300, 500, 800, 1 000, 1 400, 1 600 et 2 000 mm. Autres longueurs sur demande. Son avantage réside dans sa faible dilatation thermique. Les variations de températures n'ont qu'une influence minimale sur sa précision.

Caractéristiques

- Échelle supérieure : Graduation = 0,005" marquée (petite) 0 0,05 0,1... (pouce)
marquée (grande) 0 1,0 2,0 ... (pouce)
- Échelle inférieure : Graduation = 0,1 mm marquée (petite) 0 1 2 ... (mm)
marquée (grande) 0 10 20 ... (mm)
- Les traits et chiffres en chrome dur pulvérisé de la règle sont clairs et résistants à l'usure.
Intensité des traits : 0,010 mm.
- Précision de la graduation selon la norme DIN 864 :
 $\pm (0.003 \text{ mm} + 3L / 1'000'000)$
Exemple : L = 500 mm, erreur de graduation $\leq 0,0045 \text{ mm}$ (dimensions à 20 °C)
- Coefficient de dilatation thermique : $9 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$.
- Indice de réfraction = 1,5195
- Matériel = verre flotté (sélectionné)
- Échelle non centrée/centrage sur le corps en verre ! (utilisation multiple)
- Longueur du corps = longueur nominale en pouce x 25,4 mm / Pouce +49 mm
- Largeur du corps = 39 mm
- Épaisseur du corps = 6 mm
- Longueurs disponibles (plage de mesure de l'échelle double) :

100 mm / 4" = longueur totale	100,5 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
200 mm / 8" = longueur totale	220,0 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
300 mm / 12" = longueur totale	353,8 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
500 mm / 20" = longueur totale	557,0 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
800 mm / 32" = longueur totale	861,8 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
1.000 mm / 40" = longueur totale	1.065,0 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
1.400 mm / 56" = longueur totale	1.471,4 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
1.600 mm / 64" = longueur totale	1.674,6 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
2.000 mm / 80" = Gesamtlänge	2.081,0 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)

N° de commande	Description	Prix HT
UNI-300	Règle en verre chromée, avec coffret - 300 mm, graduation 0,1 mm / 0,0005"	1 510,00 €
UNI-500	Règle en verre chromée, avec coffret - 500 mm, graduation 0,1 mm / 0,0005"	1 690,00 €
UNI-800	Règle en verre chromée, avec coffret - 800 mm, graduation 0,1 mm / 0,0005"	2 350,00 €
UNI-1000	Règle en verre chromée, avec coffret - 1000 mm, graduation 0,1 mm / 0,0005"	2 870,00 €
UNI-1400	Règle en verre chromée, avec coffret - 1400 mm, graduation 0,1 mm / 0,0005"	3 780,00 €
UNI-1600	Règle en verre chromée, avec coffret - 1600 mm, graduation 0,1 mm / 0,0005"	4 420,00 €
UNI-2000	Règle en verre chromée, avec coffret - 2000 mm, graduation 0,1 mm / 0,0005"	5 700,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de (CS-1400 - CS-2000 mm - Emballage spécial 200,00 €)	
Paiement :	30 jours net.	