


Barre di misura in vetro Uniscale

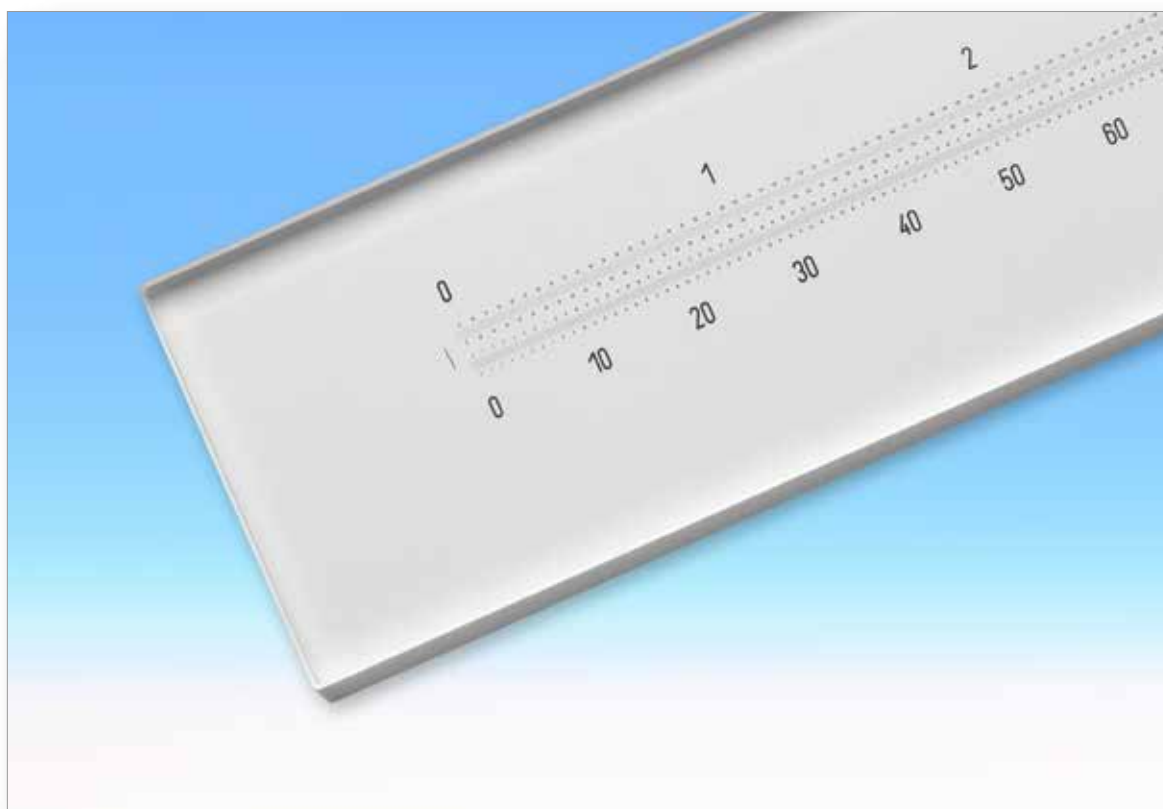

Sommario

<i>Barre di misura in vetro Uniscale</i>	2
<i>Specifiche</i>	2

Barre di misura in vetro Uniscale



Le barre di misura di precisione in vetro della serie uniscale riportano graduazioni e numeri prodotti in cromo duro rivestito a vapore. Ogni scala è disponibile con incrementi metrici e in pollici. L'incremento più piccolo sulla scala in pollici è 0,005". Gli incrementi minimi della scala metrica sono di 0,1 millimetri. Queste barre di misura di precisione in vetro della serie uniscale sono identiche a quelle della serie con scala in cromo e micro-cromo, tuttavia senza lente d'ingrandimento, maniglia, bianca striscia bianca di copertura, ecc. Le barre sono idonee all'installazione

in montature autoprodotte. Queste barre di misura di precisione in vetro vengono consegnate in una solida cassa di legno per proteggerle da eventuali danni. Le barre uniscale sono disponibili nelle lunghezze da 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1400, 1600 e 2000 millimetri. Lunghezze speciali sono disponibili su richiesta. Queste barre di misura in vetro hanno il vantaggio di espandersi a livelli minimi quando sono riscaldate. Le variazioni di temperatura non esercitano quindi quasi alcun effetto quando si utilizzano le barre di scala uniscale.

Specifiche

- Scala di misura superiore: Incrementi = 0,005"
etichettatura (piccola) 0 ,05 ,10 ... (pollici)
etichettatura (grande) 0 1,0 2,0 ... (pollici)
- Scala di misura inferiore: Incrementi = 0,1 mm
etichettatura (piccola) 0 ,1 ,2 ... (mm)
etichettatura (grande) 0 10 20 ... (mm)
- Le graduazioni e le cifre sono ottenute tramite processo di vaporizzazione di cromo duro sul vetro; sono ad alta risoluzione ed assolutamente resistenti ai graffi. Le graduazioni hanno uno spessore di 0,010 mm.
- Precisione di incremento in conformità con la norma DIN 864:
 $\pm (0,003 \text{ mm} + 3L / 1.000.000)$
Esempio: L = 500 mm, errore di graduazione $\leq 0,0045 \text{ mm}$
(le dimensioni si basano su una temperatura di 20° C)
- Coefficiente di dilatazione termica: $9 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
- Indice di rifrazione = 1,5195
- Materiale = vetro float (selezionato)
- Scalatura non centrata / centrata sull'elemento di vetro! (utilizzo multiplo)
- Lunghezza degli elementi di vetro = lunghezza nominale in pollici x 25,4 mm / pollici + 49 mm
- Larghezza dell'elemento di vetro = 39 mm
- Spessore dell'elemento di vetro = 6 mm
- Disponibile nelle lunghezze (campo di misura su scala doppia):

100 mm / 4"	= lunghezza totale	100,5 mm ($\pm 1\text{mm}$)
200 mm / 8"	= lunghezza totale	220,0 mm ($\pm 1\text{mm}$)
300 mm / 12"	= lunghezza totale	353,8 mm ($\pm 1\text{mm}$)
500 mm / 20"	= lunghezza totale	557,0 mm ($\pm 1\text{mm}$)
800 mm / 32"	= lunghezza totale	861,8 mm ($\pm 1\text{mm}$)
1.000 mm / 40"	= lunghezza totale	1.065,0 mm ($\pm 1\text{mm}$)
1.400 mm / 56"	= lunghezza totale	1.471,4 mm ($\pm 1\text{mm}$)
1.600 mm / 64"	= lunghezza totale	1.674,6 mm ($\pm 1\text{mm}$)
2.000 mm / 80"	= lunghezza totale	2.081,0 mm ($\pm 1\text{mm}$)

Ordine nr.	Descrizione	Prezzo IVA escl.
UNI-300	Barra di misura in cromo-vetro incl. scatola 300 mm con incrementi di 0,1 mm e 0,0005"	1.510,00 €
UNI-500	Barra di misura in cromo-vetro incl. scatola 500 mm con incrementi di 0,1 mm e 0,0005"	1.690,00 €
UNI-800	Barra di misura in cromo-vetro incl. scatola 800 mm con incrementi di 0,1 mm e 0,0005"	2.350,00 €
UNI-1000	Barra di misura in cromo-vetro incl. scatola 1000 mm con incrementi di 0,1 mm e 0,0005"	2.870,00 €
UNI-1400	Barra di misura in cromo-vetro incl. scatola 1400 mm con incrementi di 0,1 mm e 0,0005"	3.780,00 €
UNI-1600	Barra di misura in cromo-vetro incl. scatola 1600 mm con incrementi di 0,1 mm e 0,0005"	4.420,00 €
UNI-2000	Barra di misura in cromo-vetro incl. scatola 2000 mm con incrementi di 0,1 mm e 0,0005"	5.700,00 €
Consegna:	Imballaggio incl., spese di trasporto vedi www.m-service.de (CS-1400 – CS-2000 mm – Imballaggio speciale 200,00 €)	
Pagamento:	30 giorni netto	